



## **MAGNUM<sup>®</sup> Look**

### Anti-Condens spiegelverwarming

MAGNUM Look geeft altijd een heldere kijk bij het scheren, kappen en opmaken. Er is geen veeg met de handdoek voor nodig om jezelf weer te zien in de spiegel na het douchen of bij gebruik van warm water.

MAGNUM Look wordt aangesloten en eenvoudig geschakeld via de lichtschakelaar en voorkomt condensvorming in "no-time". Het voorkomt bovendien de nare handdoekstrepen die achterblijven na het verwijderen van condens.

MAGNUM Look spiegelverwarming is een zelfklevend verwarmingfolie-element dat rechtstreeks aan de achterzijde van de spiegel kan worden aangebracht. De elementen zijn geaard, dubbel geïsoleerd en mogen daardoor ook in badkamers worden toegepast (vochtige ruimtes). Het vermogen realiseert een snelle opwarmtijd van ca. 5 à 8 minuten. In die korte tijd wordt de spiegel al op een temperatuur van ca. 40°C gebracht en wordt condensvorming voorkomen. De

maximaal haalbare spiegeltemperatuur is begrensd tot ca. 50°C. Zodoende is het product absoluut veilig bij aanraking.

Aansluiting direct op het lichtnet, via de verlichtingsschakelaar in de badkamer, voorkomt onnodige verspilling van energie.



### **Toepassingen**

- Direct achter spiegels te plakken
- Badkamers
- Sauna's
- Keukens

### **Sectoren**

- Particulieren
- Hotels
- Recreatie
- Sportcomplexen

# MAGNUM® Look

## Technische gegevens

### MAGNUM Look wordt standaard geleverd inclusief

- Verwarmingsfolie met zelfklevende achterzijde
- ±1 meter aansluitkabel
- Installatievoorschriften

### Aanbrengen folie

- De spiegel mag niet beschadigd zijn (bijv: afgebroken stukjes van de rand, handmatig op maat gesneden etc.) i.v.m. mogelijke scheurvorming door spanningsverschillen tijdens het opwarmen.
- Voor bevestiging kunt u eenvoudig gebruik te maken van de zelfklevende achterzijde. Deze moet direct op de achterzijde van de spiegel worden aangebracht. LET OP: De folie heeft een zeer hoge kleefkracht, hierdoor wordt deze blijvend bevestigd.

### Bevestiging van de spiegel op de wand

- Als er gebruik wordt gemaakt van spiegelklemmen dan deze niet bevestigen op de folie maar op vrije oppervlak van de spiegel.
- Houd u er rekening mee dat de connector aan het verwarmingselement ca. 4 mm dik is. U dient dus voldoende ruimte aan de achterzijde van de spiegel over te laten of u kunt desnoods een gedeelte uit de muur weghakken.
- Indien de spiegel tegen de buitenmuur wordt geplaatst, is een isolerende laag (b.v. Magnum Isorol) tussen muur en spiegel aan te bevelen.

### Verlijmen van de spiegel op de wand

- Spiegel alleen met het vrije spiegeloppervlak (het gedeelte waar geen verwarmingselement zit) verlijmen met de ondergrond. LET OP: Nooit verlijmen op het element zelf.

### Aansluiting


- De aansluitkabel is 1 meter lang en mag verlengd of ingekort worden.
- Aansluiting direct op het lichtnet, via de verlichtingsschakelaar in de badkamer, voorkomt onnodige verspilling van energie. Wel dient een elektrobuis te worden voorzien vanaf de spiegel naar een stroompunt.
- Indien meerdere elementen worden geïnstalleerd, moeten deze parallel worden aangesloten, nooit in serie.
- Het verdient de voorkeur om alle metalen delen op de spiegel te aarden.

### Garantie

2 jaar garantie op de elektrotechnische werking van het folie-element

### Productgegevens

Dikte	: 1 mm
Voltage	: 230 Volt
Aansluiting	: 2-aderig
Normering	: IP-34, klasse 2
Keuring	: FIMKO, CE markering
Temperaturen	: 40 à 50°C (afhankelijk van omgevingstemperatuur)

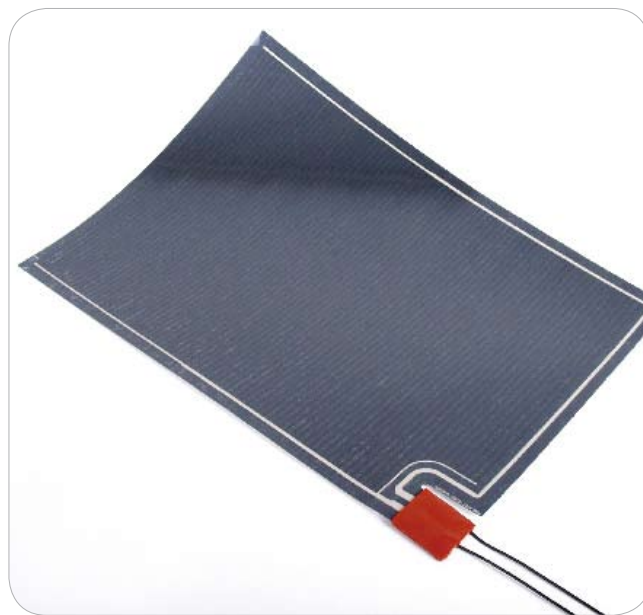

Artikelnr.	Type	Vermogen	Volt	Ampère
310035	Element ø 35 cm. (rond)	50 watt	230	0.22
310029	Element 29 x 29 cm	27 watt	230	0.12
310050	Element 36 x 50 cm	50 watt	230	0.22
310058	Element 40 x 58 cm	65 watt	230	0.28
310075	Element 57 x 75 cm	100 watt	230	0.44

